


## Ficha Técnica de Producto

### Bridas de acero inoxidable con recubrimiento EPOXY

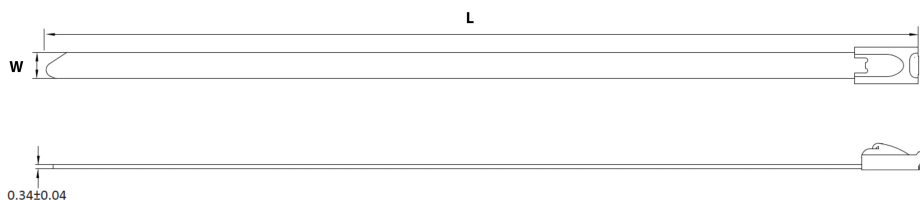

Bridas de Acero inoxidable 304 ó 316. Resistentes a los entornos más hostiles: Acido Acético, Acido Sulfúrico, etc. Bola de anclaje de acero 316.

<b>Fecha:</b>	13 de Septiembre 2017
<b>Última Revisión:</b>	Junio 2021
<b>Producto:</b>	Bridas de Acero Inoxidable con recubrimiento de Epoxy
<b>Referencias:</b>	BR-ST-XXX-YY-316-E XXX = longitud de la brida en mm YY = anchura de la brida en mm 316 = Acero Inoxidable 316 E = Epoxy
<b>Material:</b>	Acero Inoxidable 304 ó 316 cubierto con Epoxy
<b>Absorción de Humedad:</b>	Ninguna
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-80°C a +150°C
<b>Inflamabilidad:</b>	No inflamable
<b>Resistencia:</b>	Excelente resistencia a los rayos Ultravioleta y a productos Químicos.
<b>Colores disponibles:</b>	negro
<b>Certificaciones:</b>	     

	<b>+0,05 mm</b>	<b>+0,1 mm</b>	<b>+0,1 mm</b>				
<b>Referencia stock</b>	<b>Espesor mm</b>	<b>Largo mm</b>	<b>Ancho mm</b>	<b>Diámetro mm</b>	<b>Tensión kgs</b>	<b>Cantidad embalaje</b>	<b>Cantidad caja interior</b>
BR-ST-150-46-316-E	0,25	152	4,6	33	45	10000	1000
BR-ST-200-46-316-E	0,25	201	4,6	51	45	6.000	1000
BR-ST-300-46-316-E	0,25	300	4,6	80	45	4.000	1000
BR-ST-370-46-316-E	0,25	362	4,6	102	45	4.000	1000
BR-ST-520-46-316-E	0,25	521	4,6	152	45	3.000	1000
BR-ST-680-46-316-E	0,25	679	4,6	203	45	2.000	1000
BR-ST-840-46-316-E	0,25	838	4,6	254	45	2.000	1000
BR-ST-200-79-316-E	0,25	201	7,9	51	113	3.000	500
BR-ST-300-79-316-E	0,25	300	7,9	80	113	2.000	500
BR-ST-370-79-316-E	0,25	362	7,9	102	113	2.000	500
BR-ST-500-79-316-E	0,25	521	7,9	152	113	1.500	500
BR-ST-680-79-316-E	0,25	679	7,9	203	113	1.000	500
BR-ST-840-79-316-E	0,25	840	7,9	254	113	1.000	500
BR-ST-1020-79-316-E	0,25	1067	7,9	312	113	1.000	500