


Ficha Técnica de Producto

Bridas Acero Inoxidable recubiertas Poliéster



Bridas de acero inoxidable con auto bloqueo en la cabeza lo que permite una rápida instalación y bloqueo en cualquier punto a lo largo del cuerpo de la brida. Recubiertas con Poliéster para proporcionar aislamiento y mejor comportamiento en instalaciones en el exterior. Proporcionan un método resistente y duradero de sujeción en la instalación de cableados. Se pueden utilizar en exterior, interior e incluso directamente enterradas. Su suave superficie y sus bordes redondeados aseguran tanto la protección del cable como del usuario.

Fecha:	27 de Marzo 2019
Última Revisión:	Noviembre 2024
Producto:	Bridas de Acero Inoxidable con recubrimiento de Poliéster
Material:	Acero Inoxidable 304 ó 316L cubierto con Poliéster
Absorción de Humedad:	Ninguna
Temperatura de trabajo:	-60°C a +150°C
Temperatura mínima en la instalación:	-60°C
Inflamabilidad:	No inflamable
Resistencia:	Excelente resistencia a los rayos Ultravioleta y a productos Químicos.
Vida útil del recubrimiento:	> 7 años
Vida útil del acero:	> 30 años
Certificaciones:	     

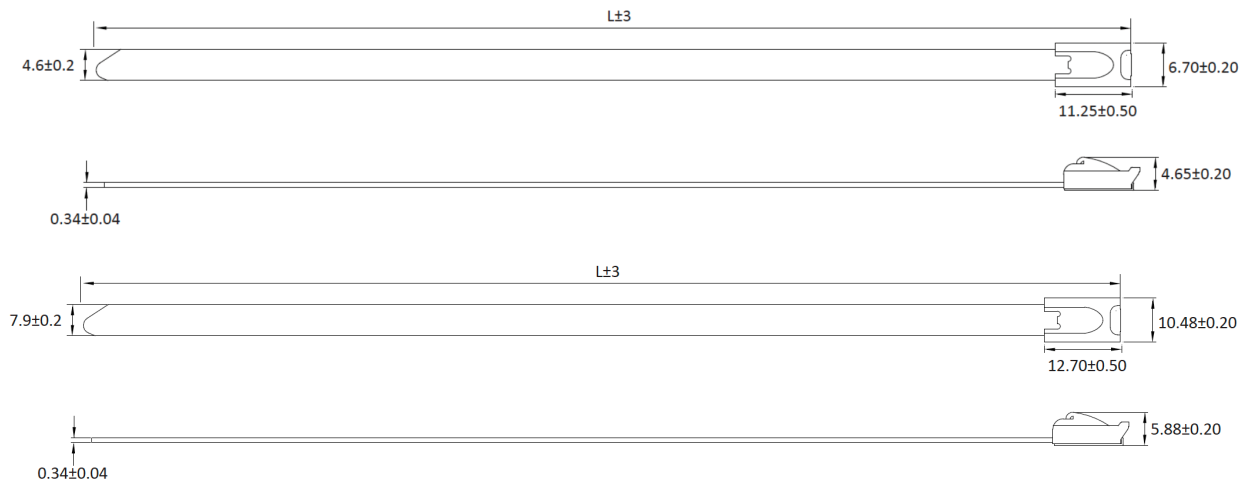

Referencia acero 304	Referencia acero 316	Espesor	Largo	Ancho	Diámetro	Tensión
		mm	mm	mm	mm	kgs
BR-ST-125-46-P	BR-ST-125-46-316-P	0,32	125	4,6	38,00	91
BR-ST-150-46-P	BR-ST-150-46-316-P	0,32	150	4,6	46,00	91
BR-ST-200-46-P	BR-ST-200-46-316-P	0,32	200	4,6	61,90	91
BR-ST-250-46-P	BR-ST-250-46-316-P	0,32	250	4,6	81,00	91
BR-ST-300-46-P	BR-ST-300-46-316-P	0,32	290	4,6	90,60	91
BR-ST-370-46-P	BR-ST-370-46-316-P	0,32	360	4,6	112,80	91
BR-ST-520-46-P	BR-ST-520-46-316-P	0,32	520	4,6	163,80	91
BR-ST-680-46-P	BR-ST-680-46-316-P	0,32	680	4,6	214,80	91
BR-ST-840-46-P	BR-ST-840-46-316-P	0,32	840	4,6	265,70	91
BR-ST-200-79-P	BR-ST-200-79-316-P	0,32	200	7,9	61,90	163
BR-ST-300-79-P	BR-ST-300-79-316-P	0,32	290	7,9	90,60	163
BR-ST-370-79-P	BR-ST-370-79-316-P	0,32	360	7,9	112,80	163
BR-ST-520-79-P	BR-ST-520-79-316-P	0,32	520	7,9	163,80	163
BR-ST-680-79-P	BR-ST-680-79-316-P	0,32	680	7,9	214,80	163
BR-ST-750-79-P	BR-ST-750-79-316-P	0,32	750	7,9	220,00	163
BR-ST-840-79-P	BR-ST-840-79-316-P	0,32	840	7,9	265,70	163
BR-ST-1020-79-P	BR-ST-1020-79-316-P	0,32	1020	7,9	312,00	163
BR-ST-300-12-P	BR-ST-300-12-316-P	0,32	290	12	90,60	235
BR-ST-370-12-P	BR-ST-370-12-316-P	0,32	360	12	112,80	235
BR-ST-520-12-P	BR-ST-520-12-316-P	0,32	520	12	163,80	235
BR-ST-680-12-P	BR-ST-680-12-316-P	0,32	680	12	214,80	235
BR-ST-840-12-P	BR-ST-840-12-316-P	0,32	840	12	265,70	235

Instrucciones de Uso

Las bridas de acero inoxidable recubiertas de poliéster deben instalarse correctamente siguiendo estas indicaciones:

1. Posicione la brida alrededor del elemento a asegurar.
2. Asegúrese de que la superficie sobre la cual se apoyará la cabeza de la brida sea adecuada para un ajuste firme.
3. Inserte el extremo libre de la brida en la abertura de la cabeza hasta que confirme su bloqueo.
4. Verifique que la brida esté completamente ajustada y fija antes de proceder con su uso.
5. Si bien se pueden colocar de forma manual, dependiendo de la instalación, se deberá optar por el uso de una herramienta adecuada (alicate tensor de bridas) para garantizar un tensado óptimo y un corte preciso del sobrante, asegurando una instalación rápida, eficiente y segura.

Si necesitas más información, contacta con nosotros o consulta nuestras herramientas recomendadas en: <https://www.precygrap.com/herramientas-para-bridas.html>

Información Adicional

Para conocer más sobre las características técnicas, aplicaciones y mantenimiento de este producto, visite nuestra página web en el siguiente enlace: <https://www.precygrap.com/bridas-acero-recubiertas-poliester.html>

Vida Útil

La vida útil estimada del producto puede superar los 30 años para el acero inoxidable, y los 7 años para el recubrimiento de poliéster, bajo condiciones normales de instalación y ambiente.

Estos valores son orientativos y pueden variar según las condiciones específicas de uso, tales como exposición a rayos UV, humedad, agentes químicos o ambientes salinos.

Nota Importante

Siga siempre estas instrucciones y recomendaciones para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.