


Ficha Técnica de Producto

Bridas de Nylon

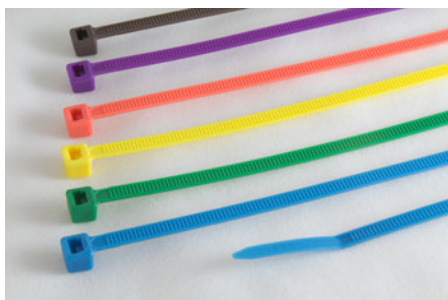

Fecha:	01/10/2002
Última revisión:	Enero 2023
Descripción del Producto:	Bridas abrazaderas para sujetar, abrazar o fijar elementos en instalaciones de cableados o para cerrar bolsas.
Material brida natural:	Poliamida 6.6 Vydyne 21SPF
Material brida negra:	Poliamida 6.6 Vydyne 21SPF, + carbon black
Material brida color:	Poliamida 6.6 Vydyne 21SPF + colorante
Inflamabilidad materia prima:	UL 94 - V2
Absorción de humedad:	2,7% - 2,8% (23°C -50%RH)
Referencias:	BR-XXX-YY-ZZ:
	XXX = Longitud (mm)
	YY = Ancho (mm)
	ZZ = Color: NE Negro BL Blanco (natural) AZ Azul AM Amarillo VE Verde RO Rojo NA Naranja FF Fluorescente GY Gris
Temperatura de trabajo:	-40°C a +85°C
Temperatura Min. instalación:	-10°C a +85°C
Temperatura Máx. sostenible por poco tiempo :	+110°C
Resistencia:	Buena resistencia a las bases, aceite, gasolina, derivados del petróleo, disolventes cloruro. Limitada a los ácidos. No resistente a los fenoles.
Certificaciones:	    
Categoría Ambiental:	
Bridas Blancas o Natural	Uso interior
Bridas Negras	Uso exterior certificado UL 62275 Cláusula 11.1 resistencia UV

Referencia	mm Largo	mm Ancho	Min Diam.mm	Máx Diam.mm	Tensión kgs	Cantidad Caja	Cantidad Bolsa
BR-80-25	80	2,5	3	14	8	50.000	100
BR-100-25	100	2,5	3	20,5	8	50/70000	100/1000
BR-140-25	150	2,5	3	36,5	8	40.000	100
BR-160-25	160	2,5	3	39,8	8	40.000	100
BR-200-25	200	2,5	3	52,5	8	25.000	100
BR-140-36	150	3,5	3,5	33	18	28.000	100
BR-200-36	200	3,5	3,5	52,5	18	20.000	100
BR-250-36	250	3,5	3,5	68	18	15.000	100
BR-300-36	300	3,5	3,5	84	18	15.000	100
BR-370-36	370	3,5	3,5	106	18	10.000	100
BR-120-48	120	4,8	3,5	23,8	22	15.000	100
BR-160-48	160	4,8	3,5	36,6	22	17.000	100
BR-180-48	190	4,8	3,5	46	22	10.000	100
BR-200-48	200	4,8	3,5	49,5	22	15.000	100
BR-250-48	250	4,8	3,5	65	22	12.000	100
BR-300-48	300	4,8	3,5	81	22	10.000	100
BR-370-48	370	4,8	3,5	103,5	22	9.000	100
BR-430-48	430	4,8	3,5	122,5	22	7.000	100
BR-530-48	530	4,8	3,5	160	22	5.600	100
BR-200-76	200	7,6	8,5	50,9	55	7.000	100
BR-250-76	240	7,6	8,5	66,8	55	5.000	100
BR-300-76	300	7,6	8,5	82,8	55	5.000	100
BR-370-76	370	7,6	8,5	103,5	55	5.000	100
BR-450-76	450	7,6	8,5	130,5	55	2.500	100
BR-540-76	540	7,6	8,5	162,5	55	2.000	100
BR-750-76	750	7,6	8,5	226	55	2.000	100
BR-430-90	430	9	8,5	115	80	2.500	100
BR-530-90	550	8,8	8,5	163,5	80	2.000	100
BR-780-90	776	9	8,5	235,5	80	2.000	100
BR-920-90	920	9	8,5	280	80	1.200	100
BR-1020-90	1020	9	8,5	295	80	1.000	100
BR-1220-90	1220	9	8,5	375,5	80	1.000	100
BR-650-130	650	12,6	10	195	114	1.000	100
BR-1030-130	1000	12,6	10	315	114	600	100