

Ficha Técnica de Producto


Bridas de Nylon Poliamida 12



Características del Producto:

- Especial para plantas solares.
- Gran dureza y buena resistencia química.
- Larga vida útil.
- Excelente resistencia al daño de la sal, los productos químicos y el impacto.

Fecha:	Enero 2023
Última revisión:	31 de Enero 2023
Descripción del Producto:	Bridas de poliamida 12 especial para plantas solares, alta durabilidad.
Categoría ambiental:	Negra: Exterior (con protección UV)
Material:	Poliamida 12
Inflamabilidad materia prima:	UL 94 - HB
Absorción de humedad:	<1,0% (23° C - 50% R.H.)
Referencias:	BR-XXX-YY-ZZ-WWW: XXX = Longitud (mm) YY = Ancho (mm) ZZ = Color: NE Negro WWW = 12 (poliamida 12)
Vida útil:	La resistencia a los rayos UV equivale a unos 24 años de resistencia a la intemperie (larga vida útil)
Temperatura de trabajo:	-40°C a +95°C
Temperatura Min. instalación:	-30°C a +95°C
Temperatura máxima sostenible por corto periodo:	+110 °C
Resistencia:	- Alta resistencia a bases, aceites, grasas, oxidación térmica, sal, derivados del petróleo y disolventes de cloruro, frío extremo, nieve derretida. - Apta para instalaciones solares de acero galvanizado.
Certificaciones:	  

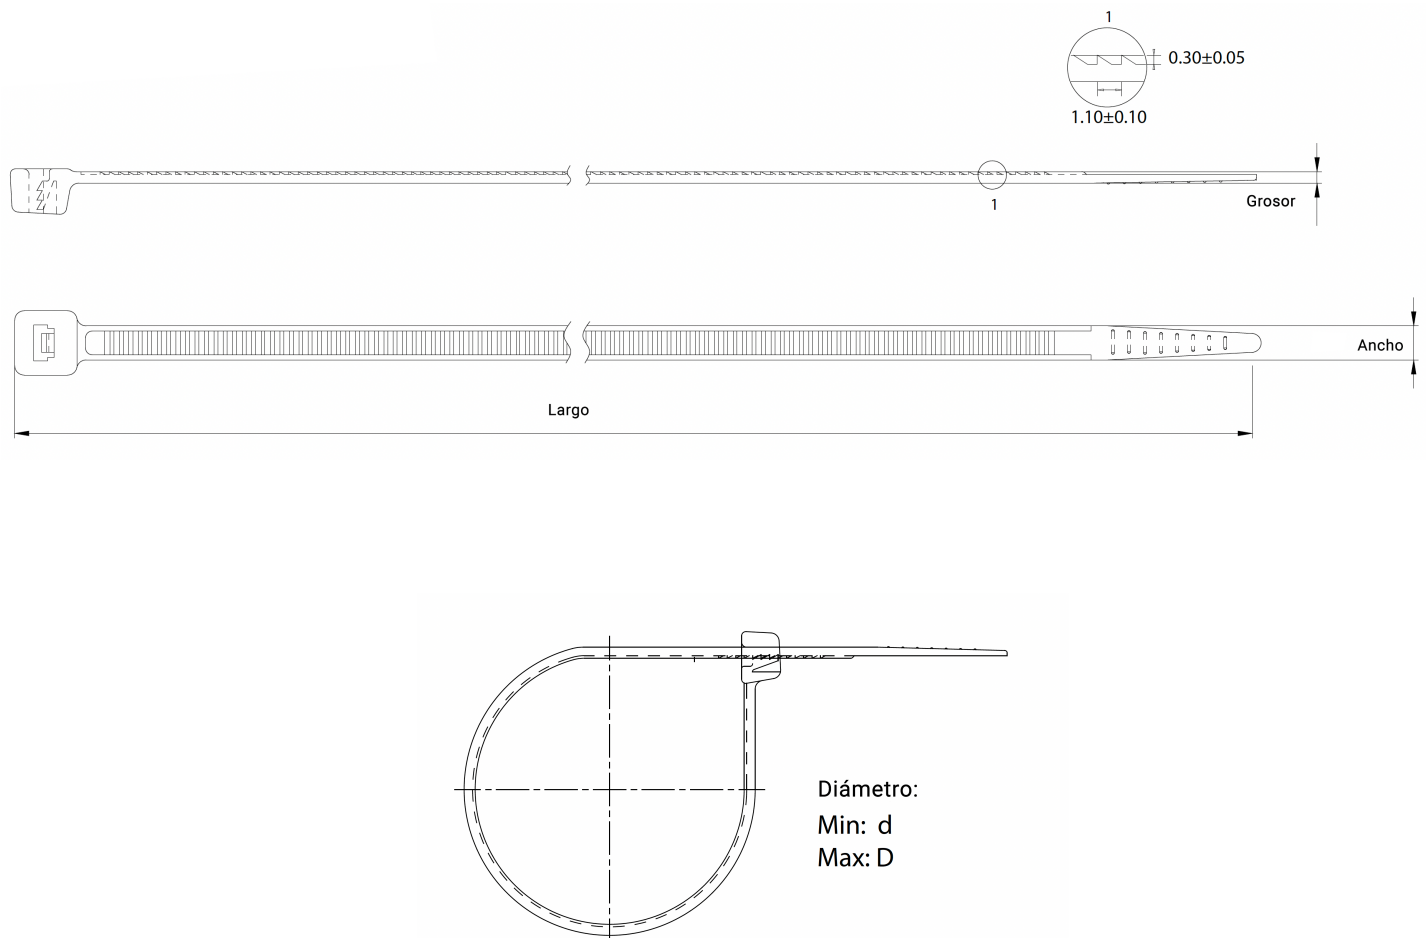

Referencias:

Referencia	mm Largo	mm Ancho	Min Diam.mm	Máx Diam.mm	Tensión kgs	Cantidad Caja	Cantidad Bolsa
BR-100-25-NE-12	100	2,5	3	22	8	55.000	500
BR-150-36-NE-12	150	3,5	3,5	35	18	20.000	200
BR-200-36-NE-12	200	3,5	3,5	52	18	20.000	200
BR-200-48-NE-12	200	4,8	3,5	50	22	16.000	100
BR-250-48-NE-12	250	4,8	3,5	65	22	12.000	100
BR-300-48-NE-12	300	4,8	3,5	80	22	11.000	100
BR-370-48-NE-12	370	4,8	3,5	102	22	9.000	50
BR-370-76-NE-12	370	7,6	8,5	102	55	4.000	25
BR-610-76-NE-12	610	7,6	6	181	55	1.000	10